

perma ECOSY

Idealne smarowanie olejem do wymagających zastosowań



Dokładne dozowanie oleju do wymagających zastosowań

perma ECOSY to wielopunktowy system smarowniczy, zapewniający indywidualne dostarczanie ustawionej wcześniej ilości oleju do maksymalnie 6 punktów smarowniczych. Układ sterowania perma ECOSY umożliwia tryb czasowy, czujnikowy lub impulsowy i można go dostosowywać do różnych wymagań. Punkty smarowania i układ sterowania są wbudowane w 7-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego. Wysokowydajna pompa systemu perma ECOSY umożliwia dostarczanie smaru do punktów smarowniczych odległych nawet o 10 m, np. w miejscach trudno dostępnych i zabrudzonych.

perma



System perma ECOSY jest stosowany do smarowania prowadnic, łańcuchów napędowych i transportowych. System precyzyjnie dostarcza ustawioną dawkę smaru przez zastosowanie specjalnych szczotek, co zapobiega tarcii i zużyciu miejsc stykowych. Wydłuża to okres eksploatacji i obniża koszty konserwacji. Typowe obszary zastosowania to ruchome schody, ruchome chodniki i przenośniki.



Właściwości produktu

Korzyści



**Wyświetlacz wielofunkcyjny
w wielu językach**

- Łatwa obsługa bez znajomości specjalnych programów
- Dawka smaru ustawiana indywidualnie dla każdego wylotu
- Wyświetlacz ze wskazaniem funkcji i sygnalizacją rezerwy



**Wysokiej jakości obudowa z tworzywa
sztucznego ze zbiornikiem
o pojemności 7 litrów**

- Kompaktowa i odporna na środki smarne obudowa z tworzywa sztucznego z wbudowaną pompą smarową i układem sterowania
- Zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki długim okresom międzyserwisowym



**Uniwersalny układ sterowania
pomp z 6 wylotami**

- Możliwe sterowanie zależne od czasu, czujników lub impulsów
- Możliwość tłoczenia olejów smarnych o lepkości 65 – 2000 mm²/s (w temperaturze +40 °C)
- Wysokowydajna pompa umożliwia dostarczanie do oddalonych i trudno dostępnych punktów smarowniczych

Informacje techniczne

Napełniana ilość
7 litrów

Liczba wylotów
1-6, pojedyncze, aktywowane elektronicznie

Czas dozowania
Sterowane maszynowo / czasowo


Tłoczona ilość
0 – 9999 ml / 1000 godz. na jeden wylot

Temperatura zastosowania
od -20 °C do +60 °C

Wytwarzanie ciśnienia
Maks. 10 barów

Napięcie przyłączeniowe
**85-240 V AC | 50-60 Hz
24 V DC | 25 W**

Smary standardowe i specjalne
Oleje

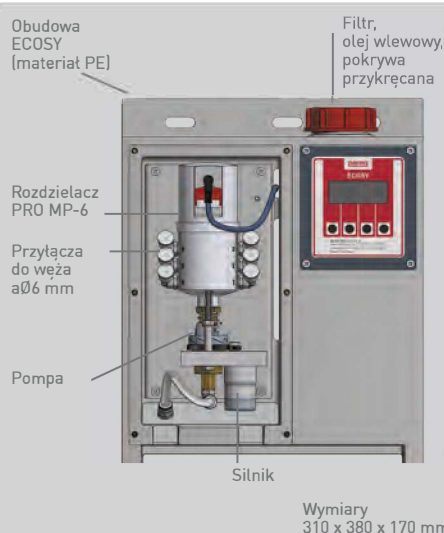

perma ECOSY – połączenie elektryczne

