

perma STAR VARIO

Precyzyjny system smarowniczy z wygodną obsługą – niezależnie od temperatury i ciśnienia




Trzy różne rozmiary do indywidualnego dozowania środka smarnego

perma STAR VARIO działa całkowicie automatycznie, niezależnie od temperatury i ciśnienia oraz jest wyposażony w bardzo precyzyjny sposób dozowania. System składa się z napędu elektromechanicznego, LC o pojemności środka smarnego 60, 120 lub 250 cm³ i zestawu baterii. Żądany czas dozowania oraz rozmiar LC wybiera się przyciskiem nastawczym i są one natychmiast widoczne na wyświetlaczu LCD. Aktualny stan roboczy jest wyświetlany przez widoczne dookoła sygnaty LED (czerwony / zielony) oraz na wyświetlaczu LCD. Sygnaty LED są widoczne z odległości.

perma



System perma STAR VARIO jest stosowany do smarowania jednopunktowego łożysk walcowych i ślizgowych, prowadnic ślizgowych, przekładni otwartych, zębatek, wrzecion, uszczelek wału i łańcuchów. Ze względu na bardzo precyzyjne dozowanie środka smarnego system perma STAR VARIO jest idealny do smarowania silników elektrycznych wymaganymi dawkami. System smarowniczy jest w przypadku prawidłowego połączenia poszczególnych części chroniony przed pyłem i przyskakującą wodą (IP 65).

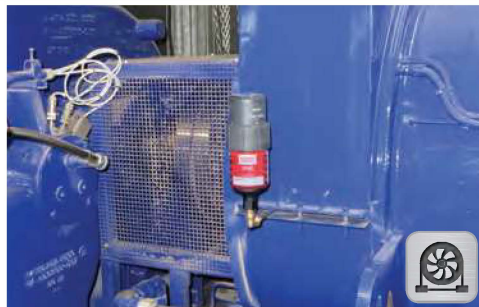

Właściwości produktu

Korzyści

Programowanie specjalne dostępne na zamówienie!



Wyświetlacz LCD z przyciskiem nastawczym
wskazuje czas dozowania, rozmiar LC i stan roboczy

Ustawienie:
1, 2, 3,... 12 miesięcy i rozmiar LC

- Łatwa, intuicyjna obsługa
- Dokładne ustawienie odpowiednie do potrzeb zapobiega smarowaniu niedostatecznemu i nadmiernemu
- Zmiana ustawienia jest możliwa w każdej chwili
- Wyłączenie w przypadku dłuższego przestoju urządzenia



Elektroniczny napęd wielokrotnego użytku z zestawem baterii

Dioda LED widoczna dookola (zielona / czerwona)
sygnalizuje działanie i ewentualną awarię

- Niezawodne, precyzyjne dozowanie smaru, niezależnie od temperatury i przeciwności
- Jednorazowe koszty nabycia napędu STAR VARIO
- Szybka kontrola działania przez sygnały LED oszczędza czas i odciąża pracownika obsługi



Wytwarzane ciśnienie 6 barów umożliwia montaż w odległości do 5 m
Ręczne dozowanie specjalne po naciśnięciu przycisku (Purge)

- Montaż poza strefami niebezpiecznymi lub w dobrze dostępnych miejscach zwiększa bezpieczeństwo pracy
- Większa dyspozycyjność urządzenia, ponieważ wymiana LC jest możliwa bez problemów w czasie pracy
- Punkt smarowniczy można przepłukać, aby zluźnić blokady

Informacje techniczne

Napęd – wielokrotnego użytku

Funkcja elektromechaniczna z zestawem baterii STAR VARIO

Czas dozowania

1, 2, 3,... 12 miesięcy

Ilość środka smarnego

60 cm³, 120 cm³ lub 250 cm³

Temperatura zastosowania

od -20 °C do +60 °C

Wytwarzanie ciśnienia

6 barów

Klasa ochrony

IP 65

Smary standardowe i specjalne

Smary do NLGI 2 / Oleje

