



## MATERIAŁY INSTALACYJNE ASSALUB

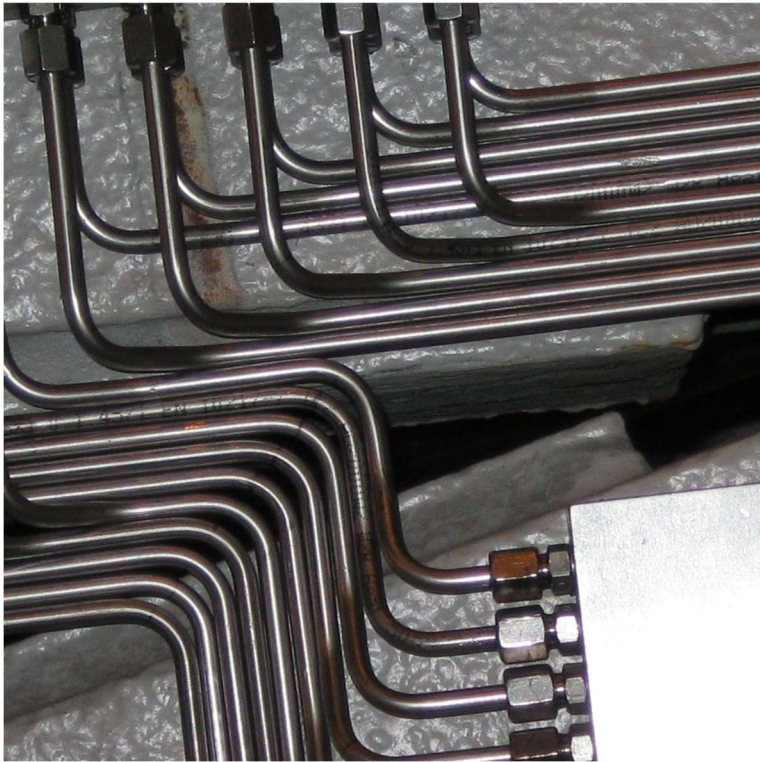

Assalub posiada zespół inżynierów instalatorów, którzy współpracują z naszymi inżynierami i instalatorami, co gwarantuje, że wszystkie instalacje są wykonane profesjonalnie.

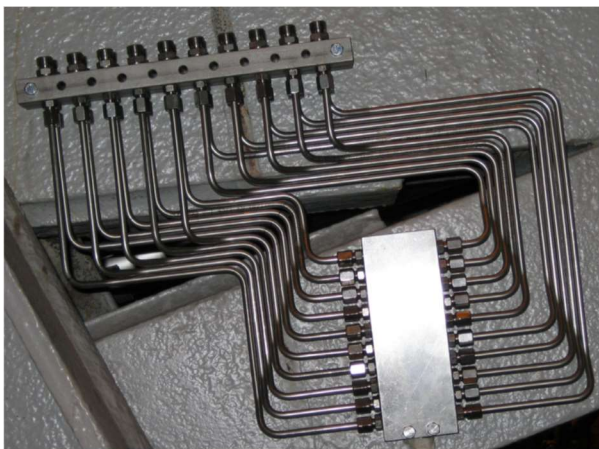

Assalub rekomenduje i stosuje w wykonywanych przez siebie instalacjach aby do ich wykonywania używać następujące typy rurek stalowych:

1. Do instalacji powietrznych rury bezszwowe 12x1 ze stali ocynkowanej
2. Do instalacji olejowej o długości 0 - 50m-rury bezszwowe 22x2 ze stali ocynkowanej  
Do instalacji olejowej o długości 50-100m-rury bezszwowe 28x2 ze stali ocynkowanej
3. Do instalacji smarowej rury bezszwowe 30x4 ze stali ocynkowanej
4. Do instalacji płynów agresywnych o dł. 0-250m-rury bezszwowe/spawane 22x2 ze stali kwasoodpornej.

Właśnie te wszystkie wymiary i typy rur są w ofercie materiałów instalacyjnych Assalub. Do tych też wymiarów (a także do innych) oferowane są adaptory, złączki uchwyty itp.

W ofercie materiałów instalacyjnych Assalub znajdują się uchwyty do rur, zaciski rurowe, szyny montażowe do zacisków rurowych, śruby, nakrętki, o-ringi, zawory kulowe. Ponadto w ofercie materiałów instalacyjnych Assalub znajdują się następujące adaptery:

Adaptory męskie G – męskie G (w różnych kombinacjach dla ¼", ½", 3/8", ¾")  
Adaptory męskie G – żeńskie obrotowe G  
Adaptory męskie G – żeńskie G  
Adaptory męskie G – męskie R stożkowe  
Mufy żeńskie G – żeńskie G  
Adaptory żeńskie obrotowe G – męskie NPT  
Kątowe 90° adaptory męskie G – żeńskie obrotowe G  
Adaptory typu T – żeński G – żeński G – żeński G  
Adaptory typu T – żeński G – męski R – męski G  
Zatyczki na klucz imbusowy męski G  
Złącza proste z pierścieniami zacinającymi typ GE ( dla rurek 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 35mm)  
Przyłączki nienastawne kątowe 90° typ WE  
Proste łączniki typ G  
Złączki kątowe typ W  
T- konektory  
Regulowane złączki kątowe typ EVW  
Złączki proste grodziowe typ SV  
Złączki kątowe grodziowe typ WSV  
Złącza do manometrów typ MAV  
Złącza do manometrów typ MAV-EV  
Złącza rurowe z jednostronnym gwintem wewnętrznym typ GAI  
Złączki proste EVGE  
Reduktory stożkowe typu KOR  
Pierścienie zacinające DPR  
Nakrętki Typ M



Wszystkie materiały instalacyjne Assalub z wymiarami, rysunkami, numeracją części można znaleźć w katalogu „Assalub materiały instalacyjne – Installation materials”